

## Modulo tecnico e pozzetto di ispezione del riflusso con *Controlfix*



Per l'installazione nella lastra di cemento o per l'installazione interrata all'esterno

Polietilene PE-HD

### Versione:



- Pozzetto di ispezione *Controlfix* integrato
- Passaggio del canale chiuso o due entrate in direzione di flusso



### Installazione:

Resistente per installazioni in acqua di falda fino a 3000 mm

- **Installazione:** In combinazione con il modulo del pozzetto pagina 62 - 63
- **Kits di conversione:** vedere pagina 64
- **Accessori:** vedere pagina 64 - 65

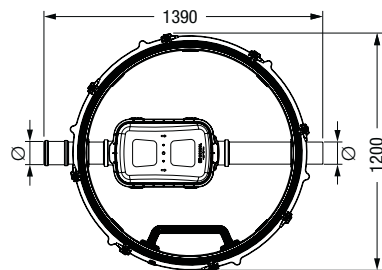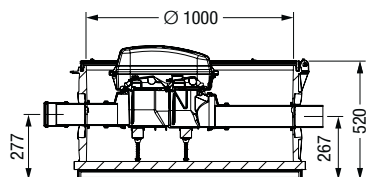

### Con passaggio del canale chiuso

Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 110	85 10 01
Ø 125	85 12 51
Ø 160	85 15 01

### Con due ingressi 90° nella direzione del flusso

Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 110	85 10 03
Ø 125	85 12 53
Ø 160	85 15 02

### Modulo tecnico e pozzetto di ispezione del riflusso in combinazione con il pozzetto del sistema con Ø 1000

#### Opzioni di conversione


- Kit di conversione *Staufix SWA*
- Kit di conversione *Staufix FKA*
- Kit di conversione *Pumpfix F*



### Passaggio del canale:

con passaggio del canale chiuso con Ø...

Versione Ø 200: (su richiesta)



con due ingressi in direzione del flusso Ø... sinistra + destra 90°

