

Stazione di sollevamento *Minilift F*

La variante piccola con il potente trituratore *SharkTwister*.

Compatta e adatta anche alle acque nere: *Minilift F* per l'installazione libera scarica i servizi igienici e gli altri sanitari nei locali al di sotto del livello di riflusso o in assenza di una pendenza sufficiente rispetto al tubo di raccolta delle acque di scarico più vicino. La stazione di sollevamento tritura le feci e la carta igienica in modo affidabile e rapido con il potente trituratore di alta qualità *SharkTwister*.

Il potente trituratore *SharkTwister*

La pompa in acciaio inox integrata con il potente trituratore di alta qualità tritura in modo affidabile le feci e la carta igienica – fornendo così la massima sicurezza di funzionamento.

Tecnologia di controllo intelligente

SharkTwister è controllato da un'intelligente tecnologia con una funzione di allarme acustico – senza l'utilizzo di una centralina separata.

Manutenzione semplice

La pompa integrata è pronta all'uso e può essere rimossa per la manutenzione in tempi rapidissimi.

Piccolo impianto di sollevamento *Minilift F* per l'installazione libera in locali protetti dal gelo



Pronta all'uso con trituratore per lo smaltimento delle acque di scarico di una singola toilette.


Per installazione libera.

Con comando del livello e funzione d'allarme, con filtro carbone attivo e monitoraggio dello spazio asciutto. Un'entrata WC Ø 110 orizzontale, due collegamenti di entrata laterali in DN 40, raccordo di mandata: Ø 28-34 mm

Fornitura:

contenitore con pompa, compreso dispositivo anti-riflusso a sfera, fascette di collegamento, cavo di collegamento con connettore, filtro carbone attivo, dispositivo anti-bloccaggio manuale.

Lunghezza cavo: 1.6 m

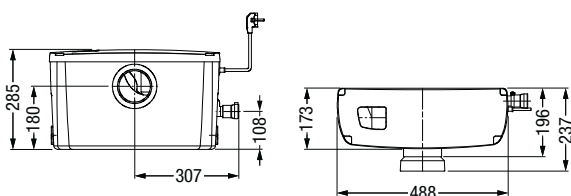

EN 12050-3



Tensione

Cod. art.

230 V

28 520

