


Sistema modulare 125

L'ultrapiatto 54 e L'ultrapiatto 79

Sistema 125

Rialzo per impermeabilizzazione Variofix L'ultrapiatto 79

con copertura in acciaio inox

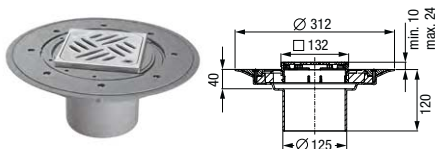

con griglia Design

in acciaio inox V2A o V4A

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox

Classe: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot)

Spessori piastrelle: 8 – 21 mm

Copertura: 120×120 mm

Classe antiscivolo griglia Design Kessel:

R9 a norma DIN 51130; C a norma DIN 51097

Incluso: Membrana impermeabilizzante

Copertura Cod. art. Copertura Cod. art.


con Lock & Lift

senza Lock & Lift

1	V2A	48 904	1	V2A	48 625
2	V2A	48 905	2	V2A	48 626
3	V2A	48 621	3	V2A	48 620
4	V2A	48 619	4	V2A	48 618
1	V4A	48 204	2	V4A	48 670
2	V4A	48 669			

Rialzi L'ultrapiatto 54 e 79

con copertura in acciaio inox

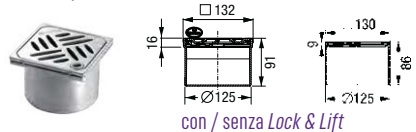

con griglia Design

in acciaio inox V2A o V4A

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox

Classe: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot)

Copertura: 120×120 mm

Classe antiscivolo griglia Design Kessel:

R9 a norma DIN 51130;

C a norma DIN 51097

Copertura Cod. art. Copertura Cod. art.

con Lock & Lift

senza Lock & Lift

1	V2A	48 201	1	V2A	48 225
2	V2A	48 202	2	V2A	48 226
3	V2A	48 221	3	V2A	48 220
4	V2A	48 219	4	V2A	48 218
1	V4A	48 203	2	V4A	48 228
2	V4A	48 227			

con griglia

in acciaio inox V2A

Materiale: ABS


Classe: K 3

Copertura: 120×120 mm

V2A Cod. art. 48 165

Corpo base L'ultrapiatto 54

con chiusura antiodore in dotazione per il montaggio nel rialzo

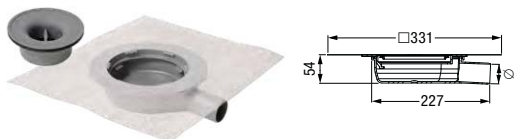

Uscita laterale Ø 40 / Ø 50

Acqua di tenuta altezza: 22 mm

Incluso:

- Con chiusura antiodore in dotazione per il montaggio nel rialzo
- Anello di tenuta applicato in fabbrica a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I

Ø 40 Cod. art. 44 740M

Ø 50 Cod. art. 44 750M

Uscita laterale Ø 40 / Ø 50

Acqua di tenuta altezza: 22 mm

Incluso:

- Con chiusura antiodore in dotazione per il montaggio nel rialzo
- Con membrana impermeabilizzante separata a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I

Ø 40 Cod. art. 44 740

Ø 50 Cod. art. 44 750