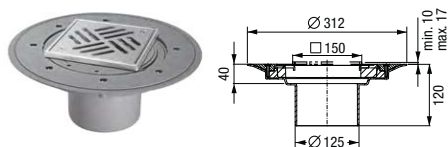
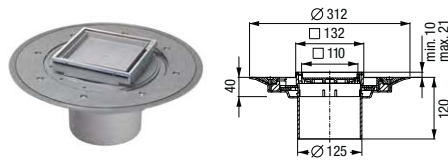


Rialzo per impermeabilizzazione Variofix L'ultrapiatto 79

con copertura in acciaio inox

**con griglia**

in acciaio inox V2A o V4A

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox**Classe:** K 3**Spessori piastrelle:** 8 - 16 mm**Copertura:** 138×138 mm, avvitata**Incluso:** Membrana impermeabilizzanteV2A Cod. art. **48 963**V4A Cod. art. **48 206****con coperchio piastrellabile**

in polimero

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox V2A**Classe:** K 3**Spessori piastrelle:** 8 - 21 mm**Copertura:** 110×110 mm (polimero)**Incluso:** Membrana impermeabilizzanteV2A Cod. art. **48 906****Rialzi L'ultrapiatto 54 e 79**

con copertura in acciaio inox e polimero

**con griglia**

in acciaio inox V2A

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox**Classe:** L 15**Copertura:** 138×138 mm, avvitataV2A Cod. art. **48 951****con griglia**

in acciaio inox V2A / V4A o ABS

Materiale: ABS**Classe:** K 3**Copertura:** 138×138 mm,
avvitata (solo in acciaio inox)V2A Cod. art. **48 950**V4A Cod. art. **48 209**ABS Cod. art. **48 193**, nera**con coperchio piastrellabile**

in polimero

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox V2A**Classe:** K 3**Copertura:** 110×110 mm (polimero)V2A Cod. art. **48 211****Corpo base L'ultrapiatto 79**

con chiusura antiodore in dotazione per il montaggio nel rialzo

**Uscita laterale Ø 50 senza entrata**

Acqua di tenuta altezza: 50 mm

Ø 50 Cod. art. **44 700****Uscita laterale Ø 50 con entrata Ø 40**

Acqua di tenuta altezza: 50 mm

Ø 50 Cod. art. **44 701**Adatto a
questo prodotto➔ Accessori
da pagina 200