


## Caniveau de douche Linearis Compact L : 650 mm, DN 50, WaD, K 3, Multistop

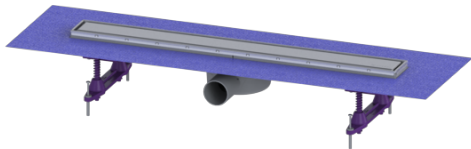

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45600.62FM

GTIN: 4026092081747

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

### Description

Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur Multistop.

### Variante:

Dispositif anti-odeur:	Multistop
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
ouverture infiltration:	préparé
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Étanchéité sur le corps de base:	Embout de raccordement
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	22 mm

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50

### Dimensions:

Largeur:	191 mm
Hauteur:	80 mm

null: 715 mm

### **Cuve:**

Profondeur de pose: 80 mm

### **Corps de base:**

Matériau corps de base: ABS

### **Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Couvercle en acier inoxydable  
Grille Design: carrelable en option  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304  
Couleur du couvercle: argenté, au choix  
Hauteur maxi du revêtement: 15 mm  
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)  
Verrouillage: inséré

### **Grille:**

Cadre, longueur: 650 mm  
Cadre, largeur: 66 mm  
Matériau du cadre: Acier inoxydable 304

Matériau de la rehausse : ABS  
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm: 0,6 l/s  
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,7 l/s  
Débit (l/s) sans débordement: 0,5 l/s