Rehausse Variofix carrelable, 304, K 3

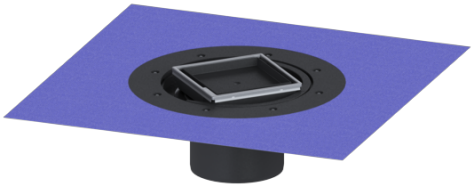



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48906
GTIN: 4026092029756
Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Système:	125
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I

Dimensions:

Hauteur:	120 mm
Diamètre:	312 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Réglage en hauteur :	10 - 21 mm
Rehausse:	réglable en trois dimensions

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	carrelable
Couleur du couvercle:	au choix
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Verrouillage:	verrouillable

Grille:

Cadre, longueur:	132 mm
Cadre, largeur:	132 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304
Matériau de la rehausse :	ABS