



## Rehausse Variofix carrelable, 304, K 3

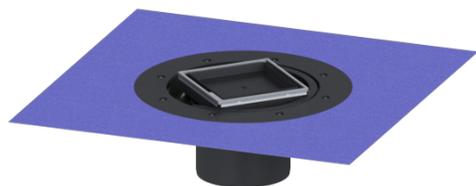

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48906

GTIN: 4026092029756

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

### Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

### Variante:

Système:

125

Nature d'étanchéité:

étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

W3-I

### Dimensions:

Hauteur:

120 mm

Diamètre:

312 mm

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Réglage en hauteur :

10 - 21 mm

Rehausse:

réglable en trois dimensions

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	carrelable
Couleur du couvercle:	au choix
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Verrouillage:	verrouillable

**Grille:**

Cadre, longueur:	132 mm
Cadre, largeur:	132 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304
Matériau de la rehausse :	ABS