



## Rehausse Variofix Grille, 304, L 15

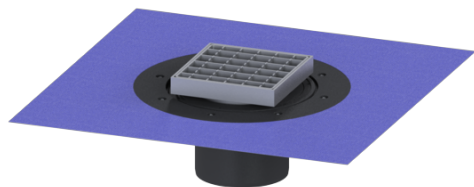

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48965

GTIN: 4026092004708

Groupe de remise: 70

### Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

### Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

### Variante:

Joint d'étanchéité:  
Nature d'étanchéité:

Joint à lèvres  
étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse:  
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1  
(jusqu'à y compris):

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)  
W3-I

### Dimensions:

Hauteur: 120 mm  
Diamètre: 312 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique  
Réglage en hauteur : 23 - 40 mm  
Rehausse: réglable en trois dimensions

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Surface:	décapé, antidérapant
Verrouillage:	inséré
Ouverture des mailles:	23 x 23 mm

**Grille:**

Cadre, longueur:	150 mm
Cadre, largeur:	150 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS