


Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Grille, 304, 200 x 200 mm

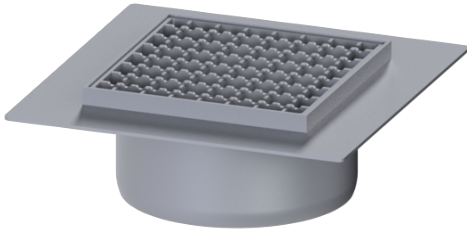

Informations sur l'article

Numéro d'article: 57410-KF

GTIN: 4026092093283

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

| | |
|--|----------------------|
| Systeme: | 200 |
| Nature d'étanchéité: | étanchéité composite |
| Étanchéité sur la rehausse: | Bride à coller |
| Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): | W3-I |

Dimensions:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Longueur: | 300 mm |
| Largeur: | 300 mm |
| Hauteur: | 110 mm |
| Type de réglage de la hauteur: | Rehausse télescopique |

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|--|----------------------|
| Type de couvercle: | Grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 304 |
| Classe de charge: | L 15 (EN 1253-1) |
| Hauteur: | 15 mm |
| Verrouillage: | non verrouillable |

Ouverture des mailles: 23 x 23 mm

Grille:

Cadre, longueur: 200 mm

Cadre, largeur: 200 mm

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 304