


Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 2 R, avec verrouillage d'urgence

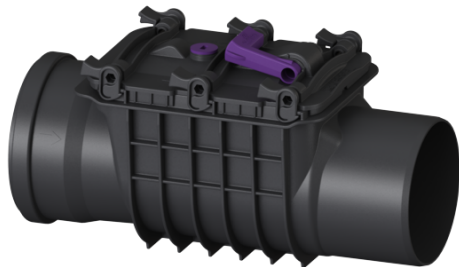

Informations sur l'article

Numéro d'article: 73150R
 GTIN: 4026092028353
 Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Nature des eaux usées: Eaux grises
 Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	oui
Verrouillage d'urgence:	oui
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection antiretour:	Type 2
Nombre de clapets antiretours mécaniques:	2

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	150
Diamètre extérieur (DA):	160
Norme:	EN 13564

Dimensions:

Longueur:	450 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	280 mm
Hauteur de chute:	9 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture rapide