


## Kit de modific. Aquapump Retrofit Duo, GTF4000-S1, sonde niveau

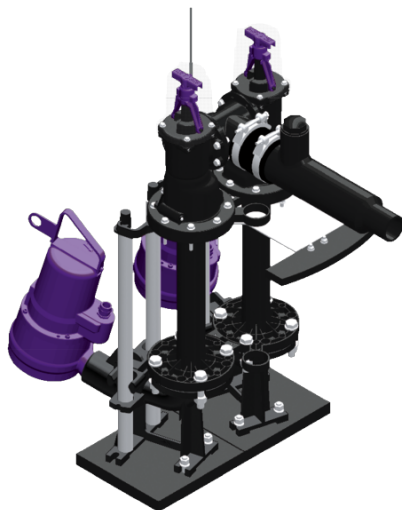

### Informations sur l'article

Numéro d'article: GTF4000-D

GTIN:

Groupe de remise: 60

### Description

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – pose dans une cuve à prévoir sur site

### Variante:

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Type de commande:

Dispositif antiretour:

Poste double

oui

Gestionnaire

intégré

État à la livraison:

Construction modulaire pour le montage à prévoir sur site

### Caractéristiques générales:

Norme:

EN 12050-2

### Cuve:

Refoulement:

Diamètre nominal de refoulement (DN):

Diamètre extérieur (DA) de refoulement:

horizontal

50 mm

63 mm

### Aide à l'installation:

|                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pompe:                                                             | GTF 4000                        |
| Nombre de pompes:                                                  | 2                               |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 53 m <sup>3</sup> /h            |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 18 m                            |
| Tension d'alimentation:                                            | 400 V                           |
| Fréquence du réseau:                                               | 50 Hz                           |
| Mode de fonctionnement:                                            | S1                              |
| Puissance P1:                                                      | 4 kW                            |
| Puissance P2:                                                      | 3,4 kW                          |
| Régime:                                                            | 2 900 U/min                     |
| Fusible requis (protection de ligne):                              | 3 x C 32 A                      |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                           |
| Type de raccord:                                                   | Fiche avec détrompeur           |
| Poids:                                                             | 12 kg                           |
| Type de roue:                                                      | Roue vortex                     |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 10 m                            |
| Courant nominal:                                                   | 6,6 A                           |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3 m)                     |
| Classe de protection:                                              | I                               |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 7G, 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Surveillance de la température:                                    | intégré                         |

### Commande:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Gestionnaire:                            | Comfort         |
| Tension de service:                      | 400 V           |
| Fréquence du réseau:                     | 50 Hz           |
| Système d'autodiagnostic (SDS):          | oui             |
| Pile de sauvegarde:                      | oui             |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:    | oui             |
| Fonction journal:                        | oui             |
| Port USB:                                | oui             |
| Interface GSM:                           | oui             |
| Contact sec:                             | en option       |
| Fusible requis (Protection de la ligne): | 3 x C 32 A      |
| Type de protection du gestionnaire:      | IP 54           |
| Type de détection du niveau:             | hydrostatique   |
| Nature de détection du niveau:           | Sonde de niveau |
| Dispositif d'alarme:                     | Sonde de niveau |