



Rialzo Variofix Griglia Design Kessel, AISI304, Lock & Lift, L15

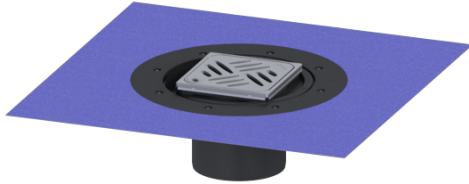

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48904
GTIN (EAN): 4026092028841
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Versione:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Guarnizione: | Guarnizione a labbro |
| Sistema: | 125 |
| Tipo di tenuta: | Guarnizione termosaldata |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo: | Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534 |

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Dimensioni:

| | |
|--|------------------------------|
| Altezza: | 120 mm |
| Diametro: | 312 mm |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Possibilità di regolazione in altezza: | 10 - 23 mm |
| Rialzo: | regolabile in tre dimensioni |

Caratteristiche di copertura:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Tipo di copertura: | Griglia Design |
| Design della griglia: | Kessel |
| Materiale della copertura : | Acciaio inox |
| Colore della copertura: | argento |
| Classe di carico: | L 15 (EN 1253-1) |
| Blocco: | Lock & Lift |

Griglia:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Lunghezza del telaio: | 132 mm |
| Larghezza del telaio: | 132 mm |
| Materiale della cornice: | Acciaio inox |

| | |
|-----------------------|-----|
| Materiale del rialzo: | ABS |
|-----------------------|-----|