
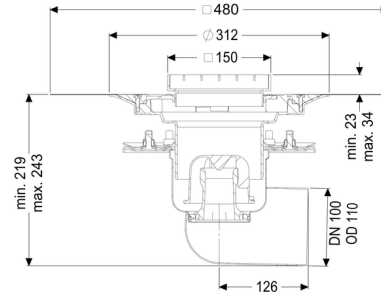


Scarico a pavimento Ferrofix flangia TP DN 100, laterale, Impermeabil, Griglia

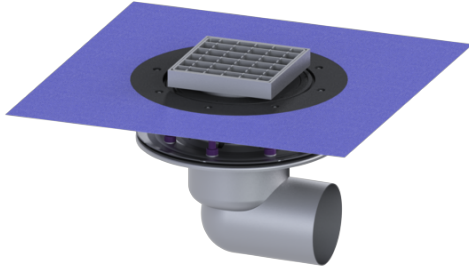

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54220.21
 GTIN (EAN): 4026092056417
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere.

La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diámetro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza:	273 mm
Larghezza:	273 mm

Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST
-------------------	------

Corpo base:

Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	laterale
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza:	23 - 40 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza:	138 mm
Larghezza:	138 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	sbloccato

Griglia:

Lunghezza del telaio:	150 mm
Larghezza del telaio:	150 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS