


Corpo base Ferrofix Sistema 125, DN 100, Uscita laterale, Flangia TP

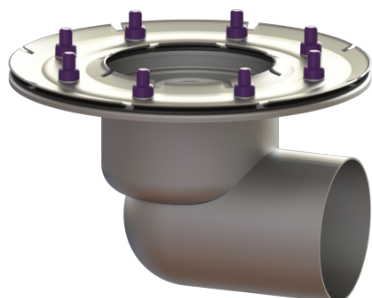

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54220

GTIN (EAN): 4026092053669

Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 125, è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per cantiere.

La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per l'impermeabilizzazione, devono essere utilizzate solo membrane impermeabilizzanti testate in fabbrica. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza:	273 mm
Larghezza:	273 mm

Altezza: 162 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone: laterale