


Corpo base Ferrofix Sistema 125, DN 100, Uscita laterale

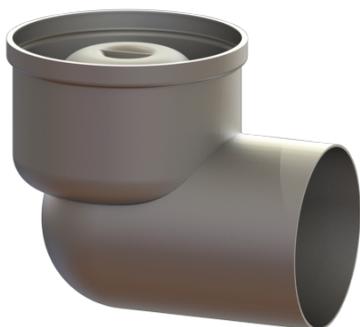

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54420
GTIN (EAN): 4026092053621
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 125, è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per cantiere.

Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Versione:

| | |
|--|----------------------|
| Sistema: | 125 |
| Chiusura antiodore: | incluso |
| Guarnizione termosaldada sul corpo base: | Bordo di connessione |
| Altezza dell'acqua di sbarramento: | 50 mm |

Caratteristiche generali:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Larghezza nominale (DN): | 100 |
| Diametro esterno (DA): | 110 |
| Norma: | EN 1253-1 |

Dimensioni:

| | |
|------------|--------|
| Lunghezza: | 196 mm |
| Larghezza: | 142 mm |
| Altezza: | 165 mm |

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone: laterale