


## Canaletta a fessura Ferrofix FlangiadesivA: 15mm, 17x1400mm, centro

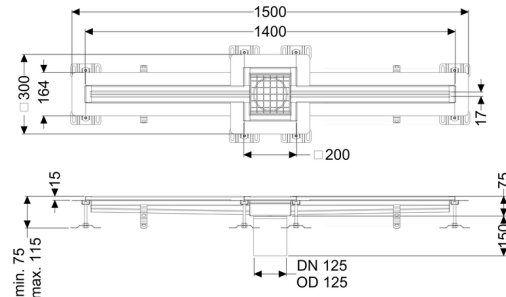

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6002140

GTIN (EAN): 4026092099506

Gruppo di prezzo: 80

### Descrizione

La canaletta intagliata a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno) con giunture saldate.

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

**Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I**

### Caratteristiche generali:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Larghezza nominale (DN): | 125 mm       |
| Diametro esterno (DA):   | 125 mm       |
| Materiale:               | Acciaio inox |

### Dimensioni:

|            |          |
|------------|----------|
| Lunghezza: | 1.400 mm |
| Larghezza: | 17 mm    |
| Altezza:   | 75 mm    |

#### **Caratteristiche di copertura:**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tipo di copertura:      | Griglia          |
| Colore della copertura: | argento          |
| Classe di carico:       | L 15 (EN 1253-1) |
| Lunghezza:              | 200 mm           |
| Larghezza:              | 200 mm           |
| Blocco:                 | posato           |
|                         |                  |
| null:                   | 17 mm            |