


## Modulo di ispezione e spurgo Controlfix senza bocchettone, Pavimento, piastrellabile

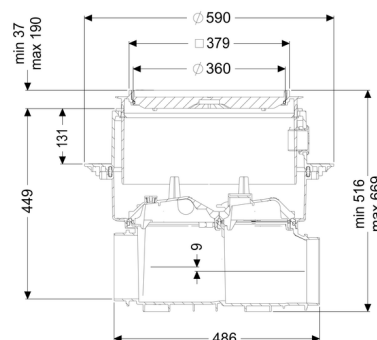

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80000X  
GTIN (EAN): 4026092073049  
Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Staufix FKA o Pumpfix F
- Rapido
- accesso senza utensili per la pulizia
- Disponibile anche come set modulare

### Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico con e senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione nel pavimento

### Versione:

Tipo di tenuta:

Guarnizione termosaldata

Condizioni di consegna:

Kit modulare per il montaggio finale in cantiere

### Caratteristiche generali:

Colore:

nero

**Dimensioni:**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lunghezza:                               | 486 mm |
| Larghezza:                               | 590 mm |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 750 mm |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 750 mm |

**Contenitore:**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Profondità di posa:                                | 486 - 640 mm |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3.000 mm     |

**Corpo base:**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di bocchettone:            | opzionale          |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |

**Caratteristiche di copertura:**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di copertura:             | piastra di copertura piastrellabile |
| Materiale della copertura :    | Materiale plastico                  |
| Altezza max. del rivestimento: | 16 mm                               |
| Classe di carico:              | K 3 (EN 1253-1)                     |
| Lunghezza:                     | 366 mm                              |
| Larghezza:                     | 366 mm                              |
| Tenuta:                        | a tenuta stagna                     |
| Blocco:                        | Lock & Lift                         |
| Salto di pendenza:             | 9 mm                                |