
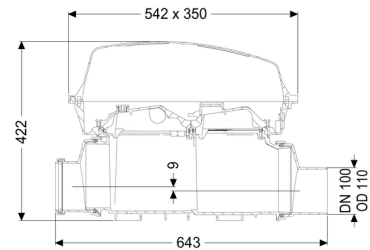


## Modulo di ispezione e spurgo Controlfix DN 100, non interrato

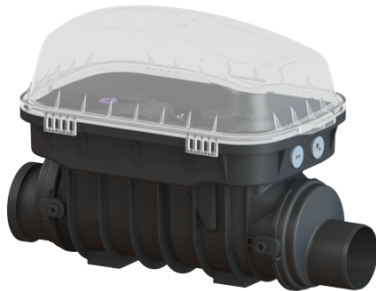

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80100  
GTIN (EAN): 4026092002681  
Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Staufix FKA o Pumpfix F
- Rapido
- accesso senza utensili per la pulizia
- Disponibile anche come set modulare

### Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Tipo di acque di scarico: acque di scarico con e senza sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato  
Condizioni di consegna: pronto all'installazione

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 100  
Diametro esterno (DA): 110  
Colore: nero

### Dimensioni:

Lunghezza: 486 mm

Larghezza: 350 mm  
Altezza: 422 mm

#### **Corpo base:**

Tipo di bocchettone: Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

#### **Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Copertura di protezione  
Materiale della copertura : Materiale plastico  
Colore della copertura: trasparente  
Lunghezza: 542 mm  
Larghezza: 350 mm  
Altezza: 165 mm  
Blocco: Chiusura a clip

Salto di pendenza: 9 mm