


## Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix Sys 200, Comp.afd., Sleufr., St.sl. rvs

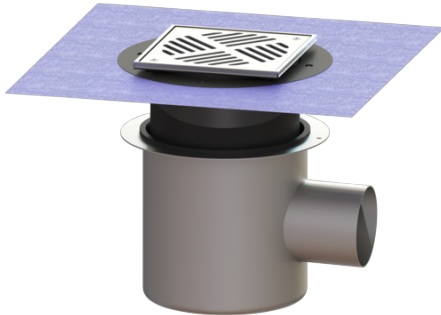

### Artikel informatie

Artikel nr.: 142026.52  
GTIN: 4026092006719  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

### Uitvoering:

Systeem:	200
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	70 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	100
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte:	280 mm
Breedte:	280 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren:	1 ST
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale afvoerdiameter (DN):	110

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar:	12 - 25 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Vergrendeling:	geschroefd

**Rooster:**

Framelengte:	200 mm
Framebreedte:	200 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS