



## Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, WaD, Designrooster, L&L, Megastop

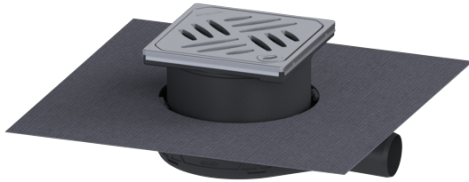

### Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.66M  
 GTIN: 4026092080818  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	Megastop
Soort afdichting:	Composietafdichting
Terugstroombeveiliging:	tot 0,1 bar
lekwateropening:	optioneel
afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	10 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40

**Afmetingen:**

Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement:	ABS
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar:	70 - 121 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Designrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm
Hoogte:	16 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift

**Rooster:**

Framelengte:	132 mm
Framebreedte:	132 mm
Framemateriaal:	rvs V2A
Materiaal opzetstuk:	ABS