


## Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 50, bd, Sleufrooster

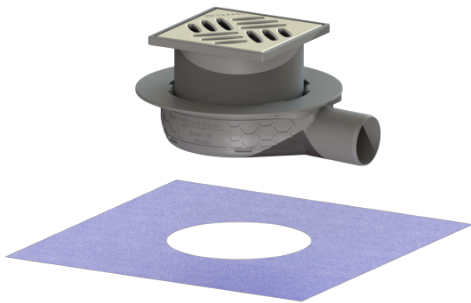

### Artikel informatie

Artikel nr.: 44750.20  
GTIN: 4026092080863  
Korting groep: 10

### Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

#### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting: lekwateropening:	Composietafdichting optioneel
afdichting van het basiselement:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W2-I
Waterslotheogte:	22 mm

#### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50

#### Afmetingen:

Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: ABS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

In hoogte verstelbaar: 63 - 116 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 120 mm  
Breedte: 120 mm  
Hoogte: 16 mm  
Oppervlak: Gepolijst rvs  
Vergrendeling: onvergrendeld

**Rooster:**

Framelengte: 130 mm  
Framebreedte: 130 mm  
Framemateriaal: ABS

vorm opzetstuk: hoekig

Materiaal opzetstuk: ABS