


## Inbouwpaneel voor wandafvoer Scada LED L: 1200 mm, rvs-afd., 10mm-tegel

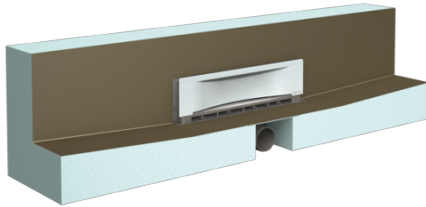

### Artikel informatie

Artikel nr.: 48005.42  
GTIN: 4026092059494  
Korting groep: 01

### Voordelen

- Flexibele en handige inbouwmogelijkheden
- Voorgemonteerd dichtingsmanchet
- RGB-lichtlijst met individueel instelbare kleuren

### Beschrijving

Het inbouwpaneel wandafvoer Scada LED is bedoeld voor vloerafwatering binnen en bestaat uit een paneel met verval aan drie kanten en een geïntegreerde wandafvoer met front. De rgb-leds kunnen met een voeding en netaansluitkabel (15 m) worden aangesloten. Het basiselement heeft aansluitmogelijkheden voor uitloopspieën aan de voorkant en de linker- en rechterzijkanen.

### Uitvoering:

Verlichting:	led
Stankslot:	inclusief
afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Waterslothoogte:	22 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	58

### Afmetingen:

Lengte:	1.200 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	240 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: ABS

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: front Scada  
Roosterdesign: Standaard 74  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
min. tegelhoogte: 15 mm  
Tegeldikte max.: 19 mm  
null: 15 - 18 mm  
Lengte: 312 mm  
Hoogte: 74 mm  
Oppervlak: Geborsteld rvs  
Vergrendeling: ingestoken

**Rooster:**

Framemateriaal: ABS  
vorm opzetstuk: hoekig  
Materiaal opzetstuk: ABS  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,5 l/s