
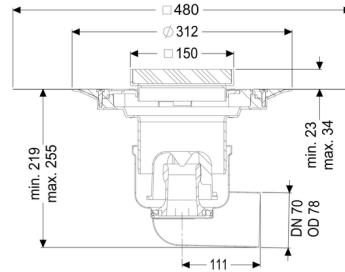


## Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, horizontaal, Comp.afd., Rooster

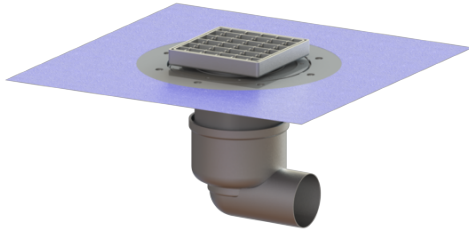

### Artikel informatie

Artikel nr.: 54400.21  
 GTIN: 4026092056363  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78
Norm:	EN 1253-1

**Afmetingen:**

Lengte:	181 mm
Breedte:	142 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar:	23 - 40 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	138 mm
Breedte:	138 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	onvergrendeld

**Rooster:**

Framelengte:	150 mm
Framebreedte:	150 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS