


Reinigingsluiting Ferrofix Sys 125, Lijmfl., betegelb., geurdicht

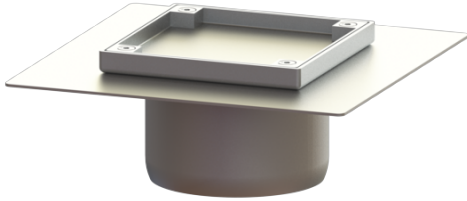

Artikel informatie

Artikel nr.: 54911
GTIN: 4026092072394
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De reinigingsluiting Ferrofix van rvs is bedoeld als opzetstuk voor het rechtstreeks aansluiten van buizen. Ze is uitgerust met een gesloten, vastgeschroefde afdekplaat.

Uitvoering:

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen:

Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Hoogte:	100 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Tegeldikte max.:	15 mm
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Hoogte:	15 mm
Dichtheid:	gasdicht
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling:	geschroefd

Rooster:

Frame lengte:	146 mm
Frame breedte:	146 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs V2A