


Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 300 x 300 mm, rooster

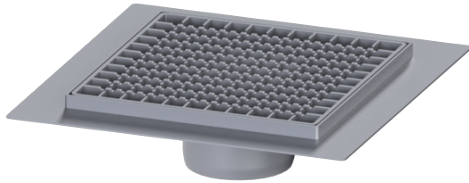

Artikel informatie

Artikel nr.: 54923
GTIN: 4026092098653
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

| | |
|--|---|
| Systeem: | 125 |
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 400 mm |
| Breedte: | 400 mm |
| Hoogte: | 110 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Soort afdekking: | Rooster |
| Belastingsklasse: | L 15 / M 125 (EN 1253-1) |
| Lengte: | 300 mm |
| Breedte: | 300 mm |
| Hoogte: | 15 mm |
| Oppervlak: | gebeitst |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| Maaswijdte: | 23 x 23 mm |

Materiaal opzetstuk:

rvs V2A