


Bakgoot Ferrofix zonder lijmfrens, 400 x 2550 mm

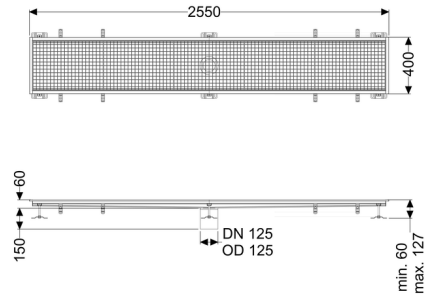

Artikel informatie

Artikel nr.: 6140250
 GTIN: 4026092099100
 Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Afdichting van het opzetstuk:

aansluitrand

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 125
 Uitwendige diameter (DA): 125

Afmetingen:

Lengte: 2.550 mm
 Breedte: 400 mm
 Hoogte: 60 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Rooster
 Afdekking kleur: zilver
 Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Vergrendeling:

ingelegd

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301