


## Bakgoot Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 400 x 1050 mm

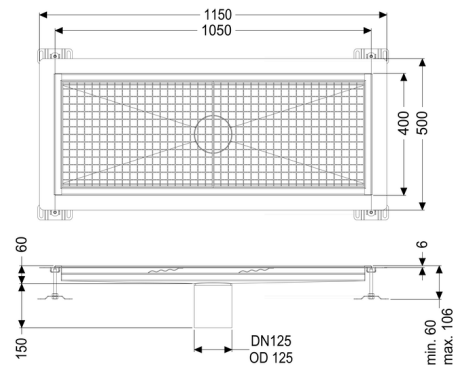

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6240100  
GTIN: 4026092098837  
Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken.

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

### Algemene karakteristieken:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nominale wijdtype (DN):   | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 |

### Afmetingen:

|          |          |
|----------|----------|
| Lengte:  | 1.050 mm |
| Breedte: | 400 mm   |
| Hoogte:  | 60 mm    |

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:  
Afdekking kleur:  
Belastingsklasse:  
Vergrendeling:

Rooster  
zilver  
L 15 (EN 1253-1)  
ingelegd

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301