


Bakgoot Ferrofix met tegelprofiel, 300 x 550 mm

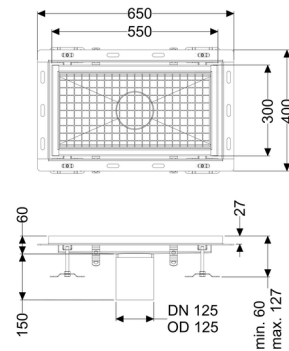

Artikel informatie

Artikel nr.: 6330050
GTIN: 4026092099186
Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 125
Uitwendige diameter (DA): 125

Afmetingen:

Lengte: 550 mm
Breedte: 300 mm
Hoogte: 60 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Rooster

| | |
|----------------------|------------------|
| Afdekking kleur: | zilver |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| Materiaal opzetstuk: | rvs 14301 |