


## Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 200, vrijliggend

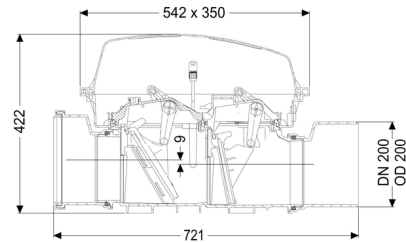

### Artikel informatie

Artikel nr.: 84200  
GTIN: 4026092046364  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuw pompinstallatie Pumpfix F.

Soort afvalwater:	fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering

### Uitvoering:

Noodvergrendeling:	ja
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	1

Aantal gemotoriseerde terugstuwkleppen: 1

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 200  
Uitwendige diameter (DA): 200  
Aanwijzing nominale breedte: Hydrauliek conform DN 150  
Kleur: zwart  
Norm: EN 13564

### Afmetingen:

Lengte: 720 mm  
Breedte: 350 mm  
Hoogte: 422 mm

### Basiselement:

Uitvoering aansluiting: inclusief spie en mof

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Beschermkap  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: transparant  
Lengte: 542 mm  
Breedte: 350 mm  
Hoogte: 165 mm  
Vergrendeling: Klemsluiting

Afschot: 9 mm  
Kabellengte: 5 m  
Type motor: KSM 140  
Bescherminingsklasse motor: IP 68 (3 m/48 h)  
Bescherminingsklasse sonde: IP 68 (3 m/48 h)

### Besturing:

Besturingskast: Comfort  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Zelfdiagnosesysteem (SDS): ja  
Batterijbuffer: ja  
Meerregelige displayweergave: ja  
Logboekfunctie: ja  
USB-interface: ja

GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Soort niveauregeling:	optisch
Instrument niveauregeling:	optische sonde
Alarmgever:	optische sonde