


Opvoerinstall. Aqualift F XL 300l Duo, SPF 1400-S3

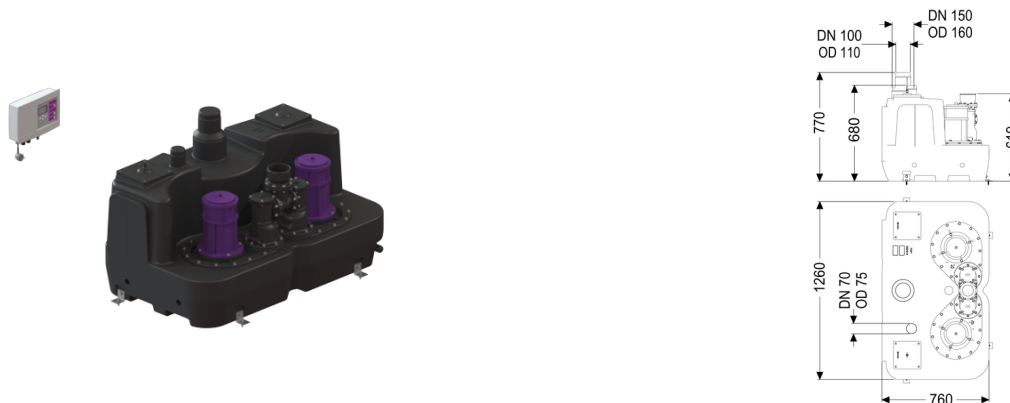

Artikel informatie

Artikel nr.: 11010
 GTIN: 4026092056776
 Korting groep: 50

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact met het gebouwbeheersysteem kan worden verbonden of optioneel via gsm (Comfort-besturingskast) waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater
 Inbouwsituatie: vrije opstelling

Uitvoering:

Soort installatie: Duo-installatie
 Afsluitvoorziening: zonder schuif
 Pompregeling: Besturingskast
 Terugslagklep: geïntegreerd
 Geluiddempingsmat: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

| | |
|--------|------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 12050-1 |

Afmetingen:

| | |
|----------|----------|
| Lengte: | 1.260 mm |
| Breedte: | 760 mm |
| Hoogte: | 770 mm |

Reservoir:

| | |
|---|-----------|
| Aantal toevoeren: | 1 ST |
| Nominale toevoer (DN): | 100 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Max. boring van toevoer (DN): | 200 mm |
| Aansluiting voor handmembraanpomp (DN): | 32 |
| Reservoirvolume: | 300 l |
| Nuttig volume: | 175 l |
| Persleidingaansluiting: | verticaal |
| Persleidingaansluiting (DN): | 100 mm |
| Persleidingaansluiting (DA): | 110 mm |
| Ontluchtingsaansluiting (DN): | 70 mm |

Loopband:

| | |
|---|--------------------------------|
| Pomp: | SPF 1400 |
| Aantal pompen: | 2 |
| Opvoercapaciteit max.: | 38 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 7 m |
| Modus: | S3 - 50% |
| Vermogen P1: | 1,6 kW |
| Vermogen P2: | 1,1 kW |
| Toerental: | 1.370 U/min |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Gecodeerde stekker |
| Gewicht: | 25 kg |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Nominale stroomsterkte: | 7,3 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m/48 h) |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |

Cos phi - vermogensfactor: 0,98
Isolatieklasse: F

Besturing:

Besturingskast: Comfort
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS): ja
Batterijbuffer: ja
Meerregelige displayweergave: ja
Logboekfunctie: ja
USB-interface: ja
GSM-interface: ja
Potentialvrij contact: optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A
Beschermingsklasse besturingskast: IP 54
Kabellengte besturingskast: 1,4 m
Soort niveauregeling: pneumatisch
Instrument niveauregeling: Drukbuis
Alarmgever: drukkuis