


Inbouwpaneel voor wandafvoer Scada LED L: 900 mm, afd. Wave, rvs

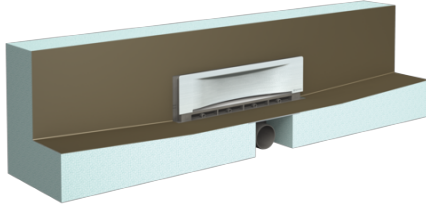

Artikel informatie

Artikel nr.: 48004.43
GTIN: 4026092059371
Korting groep: 01

Voordelen

- Flexibele en handige inbouwmogelijkheden
- Voorgemonteerd dichtingsmanchet
- RGB-lichtlijst met individueel instelbare kleuren

Beschrijving

Het inbouwpaneel wandafvoer Scada LED is bedoeld voor vloerafwatering binnen en bestaat uit een paneel met verval aan drie kanten en een geïntegreerde wandafvoer met front. De rgb-leds kunnen met een voeding en netaansluitkabel (15 m) worden aangesloten. Het basiselement heeft aansluitmogelijkheden voor uitloopspieën aan de voorkant en de linker- en rechterzijkanen.

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|---|
| Verlichting: | led |
| Stankslot: | inclusief |
| afdichting van het basiselement: | voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534 |
| Waterslotheogte: | 22 mm |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|----|
| Nominale breedte (DN): | 50 |
| Uitwendige diameter (DA): | 58 |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 900 mm |
| Breedte: | 200 mm |
| Hoogte: | 240 mm |

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|----------------|
| Soort afdekking: | front Scada |
| Roosterdesign: | Wave |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A |
| Afdekking kleur: | zilver |
| min. tegelhoogte: | 15 mm |
| Tegeldikte max.: | 19 mm |
| null: | 15 - 18 mm |
| Lengte: | 312 mm |
| Hoogte: | 74 mm |
| Oppervlak: | Geborsteld rvs |
| Vergrendeling: | ingestoken |

Rooster:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Framemateriaal: | ABS |
| vorm opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | ABS |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 0,5 l/s |