


## Basiselement Ferrofix Sys 125, DN 100, Uitl. hor., Persafd.fl.

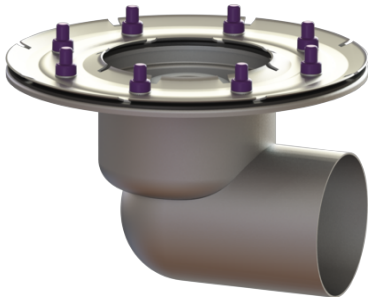

### Artikel informatie

Artikel nr.: 54220  
GTIN: 4026092053669  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

### Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 125-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte:	273 mm
---------	--------

Breedte: 273 mm  
Hoogte: 162 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: rvs 14301  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts