


Bakgoot Ferrofix zonder lijmfrens, 200 x 1050 mm

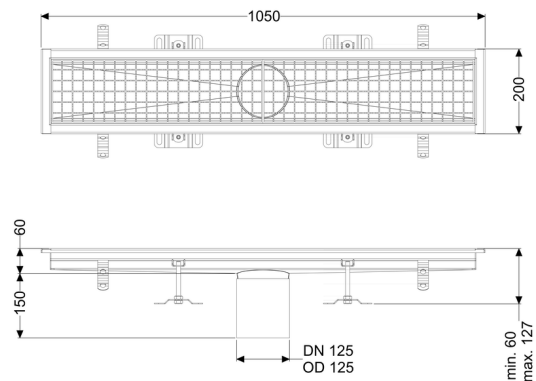

Artikel informatie

Artikel nr.: 6120100
GTIN: 4026092098950
Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Afdichting van het opzetstuk:

aansluitrand

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125

Afmetingen:

Lengte:	1.050 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	60 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)

Vergrendeling:

ingelegd

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301