


## Modificatieset Aquapump Retrofit Duo, GTF1400-S1, peilsonde

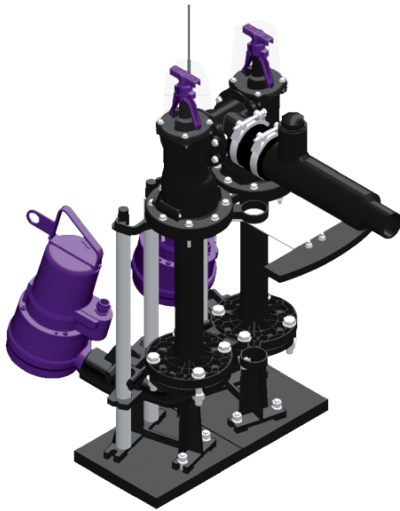

### Artikel informatie

Artikel nr.: GTF1400-D

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Modificatieset Aqualift F, natte opstelling, met pomp GTF 1400-S1 voor inbouw in een schachtmodule op de inbouwlocatie.

- voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater (niet in ATEX-ruimtes toegestaan)
- persleiding in de fabriek voorgemonteerd met terugslagklep en afsluiter
- pomp(en) met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
- inclusief peilsonde voor niveaudetectie
- inclusief besturingskast Comfort 230 V
- vereiste minimale diameter schacht op de inbouwlocatie:

1000 mm

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

inbouw in bouwkundige sparing

### Uitvoering:

Soort installatie:

Duo-installatie

Afsluitvoorziening:

ja

Pompregeling:

Besturingskast

Terugslagklep:

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

### Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

**Reservoir:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nominale toevoer (DN):       | 150         |
| Persleidingaansluiting:      | horizontaal |
| Persleidingaansluiting (DN): | 50 mm       |
| Persleidingaansluiting (DA): | 63 mm       |

**Loopband:**

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pomp:                                                | GTF 1400                       |
| Aantal pompen:                                       | 2                              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 31 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 10,5 m                         |
| Bedrijfsspanning:                                    | 230 V                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vermogen P1:                                         | 1,5 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 1,1 kW                         |
| Toerental:                                           | 2.900 U/min                    |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:                                        | Gecodeerde stekker             |
| Gewicht:                                             | 12 kg                          |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6,5 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m)                    |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                   |

**Besturing:**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Besturingskast:                       | Comfort       |
| Bedrijfsspanning:                     | 230 V         |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz         |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):            | ja            |
| Batterijbuffer:                       | ja            |
| Meerregelige displayweergave:         | ja            |
| Logboekfunctie:                       | ja            |
| USB-interface:                        | ja            |
| GSM-interface:                        | ja            |
| Potentiaalvrij contact:               | optioneel     |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A        |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | IP 54         |
| Kabellengte besturingskast:           | 1,4 m         |
| Soort niveauregeling:                 | hydrostatisch |

Instrument niveauregeling:  
Alarmgever:

Peilsonde  
Peilsonde