


## Odptyw liniowy Linearis Compact dł.: 750 mm, DN 50, WaD, K 3, Multistop

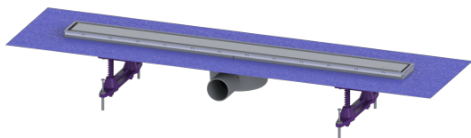

### Dane produktowe

Nr art.: 45600.63FM  
GTIN: 4026092081754  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Niewielka głębokość zabudowy

### Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywą można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem Multistop.

### Wykonanie:

Syfon:	Multistop
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Otwory do wody przesiąkającej :	przygotowany
Uszczelnienie na nasadzie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	22 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50

### Wymiary:

Szerokość:	191 mm
Wysokość:	80 mm

null: 815 mm

#### Zbiornik:

Głębokość zabudowy: 80 mm

#### Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: ABS

#### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa ze stali nierdzewnej  
Kratka Design: opcjonalnie do wklejenia płytek  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A  
Kolor pokrywy: srebrny, Do wyboru  
maks. grubość podłogi : 15 mm  
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)  
Blokada: włożony

#### Kratka:

Długość ramy: 750 mm  
Szerokość ramy: 66 mm  
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady: ABS  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: 0,6 l/s  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,7 l/s  
Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia: 0,5 l/s