


Odpyływ liniowy Linearis Compact dł.: 850 mm, DN 50, K 3, Multistop

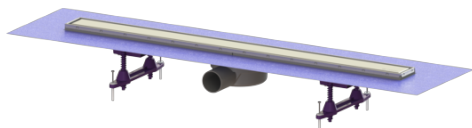

Dane produktowe

Nr art.: 45600.64F
GTIN: 4026092071977
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Niewielka głębokość zabudowy

Opis

Odpyływ liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywą można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem.

Wykonanie:

System:	125
Syfon:	Multistop
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Otwory do wody przesiąkającej :	przygotowany
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W2-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	22 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50

Wymiary:

Szerokość:	191 mm
Wysokość:	80 mm
null:	915 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
Głębokość zabudowy:	80 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	ABS
--------------------------	-----

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa ze stali nierdzewnej
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny, Do wyboru
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Powierzchnia:	Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Blokada:	włożony

Kratka:

Długość ramy:	850 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	0,6 l/s
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,7 l/s
Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:	0,5 l/s