


Odptyw liniowy Linearis Compact dł.: 1150 mm, DN 50, DMU, Pokrywa V2A, K 3

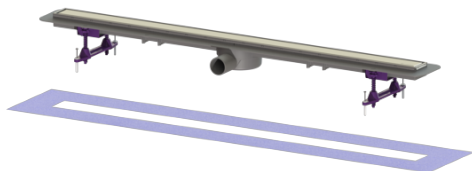

Dane produktowe

Nr art.: 45600.67
GTIN: 4026092046111
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Niewielka głębokość zabudowy

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem.

Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Otwory do wody przesiekającej :	przygotowany
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W2-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	22 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50

Wymiary:

Szerokość:	191 mm
Wysokość:	80 mm

null: 1 215 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST
Głębokość zabudowy: 80 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: ABS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa ze stali nierdzewnej
Kratka Design: opcjonalnie do wklejenia płytek
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy: srebrny, Do wyboru
maks. grubość podłogi : 15 mm
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Powierzchnia: Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Blokada: włożony

Kratka:

Długość ramy: 1 150 mm
Szerokość ramy: 66 mm
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: 0,6 l/s
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,7 l/s
Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia: 0,5 l/s