



Nasada Variofix Ruszt szczelinowy, V2A, antypoślizgowy, L 15

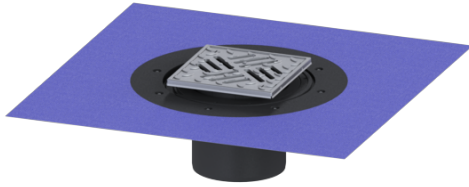

Dane produktowe

Nr art.: 48907
GTIN: 4026092053690
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

Uszczelka:	Uszczelka wargowa
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I

Wymiary:

Wysokość:	120 mm
Średnica:	312 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:	150 mm
Szerokość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Materiał nasady:	ABS