


## Wpust z separatorem cieczy lekkich DN 100, Kratka szczelinowa, Z syfonem

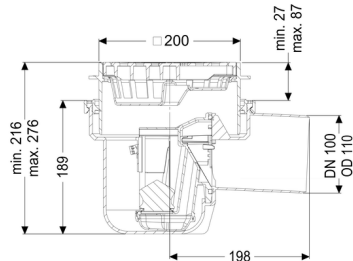

### Dane produktowe

Nr art.: 51101  
GTIN: 4026092029763  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Blokuje cieczy lekkie w przypadku awarii
- Z syfonem

### Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust z separatorem cieczy lekkich jest przystosowany do zabudowy w płycie podłogowej i jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

### Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm
Ochrona przeciwzalewowa:	bez

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Norma:	EN 1253-3, EN 1253-5

### Wymiary:

Długość:	320 mm
Szerokość:	243 mm

Wybranie, długość: 400 mm  
Wybranie, szerokość: 250 mm

#### Zbiornik:

Głębokość zabudowy: 216 - 276 mm

#### Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Możliwość regulacji wysokości: 30 - 90 mm

#### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa  
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne  
Kolor pokrywy: czarny  
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)  
Długość: 188 mm  
Szerokość: 188 mm  
Powierzchnia: Stal nierdzewna powierzchnia polerowana  
Osadnik: tak

#### Kratka:

Długość ramy: 200 mm  
Szerokość ramy: 200 mm

Kształt nasady: Kwadratowa  
Materiał nasady: Tworzywo sztuczne  
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: 1 l/s