



Wpust podłogowy Ferrofix z dociskowym kołnierzem uszczelniającym DN 100, boczny, Uszczel. płyn. mas., Kratka szczelinowa

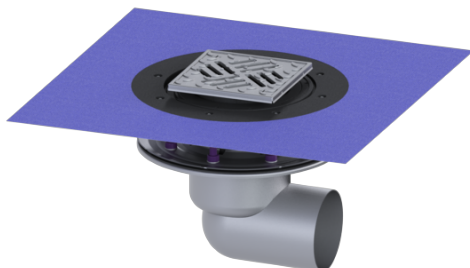

Dane produktowe

Nr art.: 54220.52
GTIN: 4026092056332
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej.

Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone

Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
----------------------------	--

Uszczelnienie na korpusie:

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

Wysokość zamknięcia wodnego:

50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

100

Średnica zewnętrzna (DA):

110

Norma:

EN 1253-1

Wymiary:

Długość:

273 mm

Szerokość:

273 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:

1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:

Stal nierdzewna 14301

Wariant króćca:

boczny

Możliwość regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa

Możliwość regulacji wysokości:

10 - 18 mm

Nasada:

regulowany w trzech wymiarach

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:

Kratka szczelinowa

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Długość:

138 mm

Szerokość:

138 mm

Blokada:

przykręcony

Kratka:

Długość ramy:

150 mm

Szerokość ramy:

150 mm

Materiał nasady:

ABS