


## Czyszczak Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, do wklejenia płytek, hermetyczny

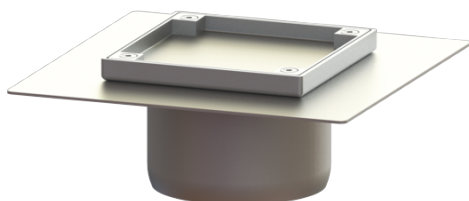

### Dane produktowe

Nr art.: 54911  
GTIN: 4026092072394  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

### Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

### Wykonanie:

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

### Wymiary:

Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	100 mm

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
maks. grubość podłogi :	15 mm
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm
Szczelność:	gazoszczelny
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony

**Kratka:**

Długość ramy:	146 mm
Szerokość ramy:	146 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna V2A