


Nasada Ferrofix z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji Sys 200, Kratka, V2A, 200 x 200 mm

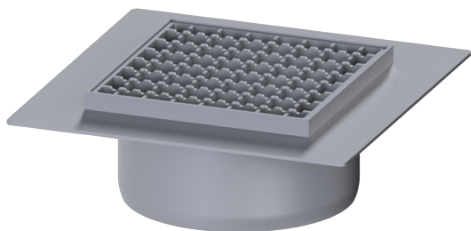

Dane produktowe

Nr art.: 57410-KF
GTIN: 4026092093283
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL nadaje się do odwadniania punktowego w budynkach.

Wykonanie:

System:	200
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I

Wymiary:

Długość:	300 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	110 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Ruszt kratowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm

Blokada: niezaryglowany
Wielkość oczek: 23 x 23 mm

Kratka:

Długość ramy: 200 mm
Szerokość ramy: 200 mm

Materiał nasady: Stal nierdzewna V2A