


## Zawór przeciwwzalewowy StaufixControl DN 200, swobodny, Typ 2

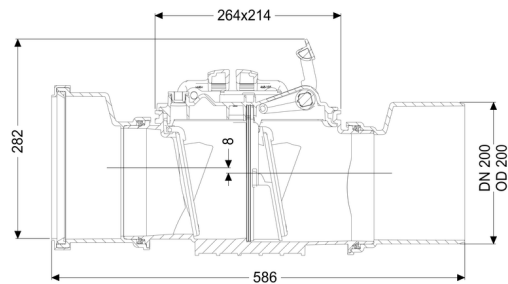

### Dane produktowe

Nr art.: 770200  
 GTIN: 4026092076811  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- optyczne i akustyczne ostrzeżenie w przypadku przepływu zwrotnego
- Możliwość zintegrowania komunikatu o przepływie zwrotnym drogą radiową (EnOcean) z systemem sygnalizacji
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Zasilana baterią jednostka ostrzegawcza w pokrywie ryglowanej generuje w przypadku przepływu zwrotnego optyczne i akustyczne ostrzeżenie. Opcjonalnie ostrzeżenie można przekazać poprzez protokół EnOcean do zewnętrznego podajnika sygnału w obszarze mieszkalnym lub poprzez gniazdo przełączające automatycznie usunąć z sieci.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

swobodny przewód kanalizacyjny

### Wykonanie:

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:

nie

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 2

Liczba mechanicznych klap zwrotnych: 2

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 200  
Średnica zewnętrzna (DA): 200  
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej: hydraulicznie odpowiada DN 150  
Kolor: czarny  
Norma: EN 13564

### Wymiary:

Długość: 586 mm  
Szerokość: 233 mm  
Wysokość: 306 mm

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa zamykająca  
Spadek: 8 mm

### Sterowanie:

Rodzaj pomiaru poziomu: pneumatyczny  
Instrument do rozpoznania poziomu: Wyłącznik ciśnieniowy  
Blokada pokrywy: Zamknięcie obsługiwane jedną ręką