


## Rura do czyszczenia Controlfix DN 125, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek

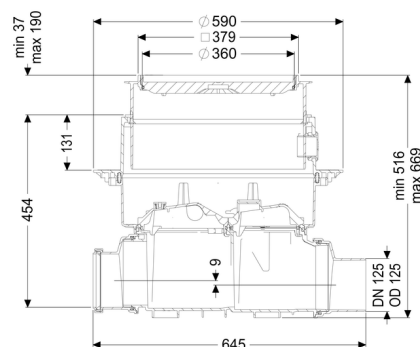

### Dane produktowe

Nr art.: 80125X  
GTIN: 4026092004081  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix SWA
- Staufix FKA lub Pumpfix F
- Szybki
- dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

### Opis

Rura do czyszczenia klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji.

Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

Rodzaj ścieków:

Ścieki zawierające fekalia i bez fekalii

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

### Wykonanie:

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

**Cechy ogólne:**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 125    |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125    |
| Kolor:                    | czarny |

**Wymiary:**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Długość:             | 486 mm |
| Szerokość:           | 590 mm |
| Wybranie, długość:   | 750 mm |
| Wybranie, szerokość: | 750 mm |

**Zbiornik:**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Głębokość zabudowy:                                | 486 - 640 mm |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3 000 mm     |

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wariant króćca:                | Z króćcem bosym i kielichem |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa          |

**Cechy pokrywy:**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj pokrywy:         | Pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy:       | Tworzywo sztuczne           |
| maks. grubość podłogi : | 16 mm                       |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)             |
| Długość:                | 366 mm                      |
| Szerokość:              | 366 mm                      |
| Szczelność:             | wodoszczelny                |
| Blokada:                | Lock & Lift                 |
| Spadek:                 | 9 mm                        |