


## Przepompownia Aquapump Small Mono, Basic, GTF 600

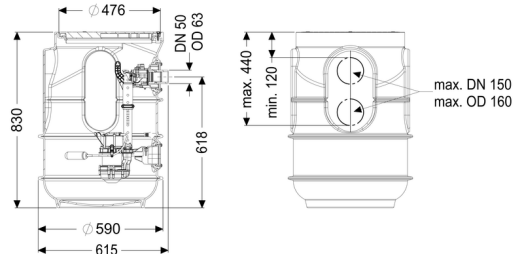

### Dane produktowe

Nr art.: 829810  
 GTIN: 4026092092958  
 Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z płaszczynami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- Z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczynami na podłączenie dopływu.

- zbiornik z PE, odporny na ścieki bytowe
- z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić
- z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego
- z płaszczynami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- pompa(y) z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem dla najwyższego bezpieczeństwa pracy

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

### Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie jednopompowe

Ustawienie:

Ustawienie mokre

Sterowanie pompą: Zawór zwrotny:	Przełącznik pływakowy zintegrowany
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

### Cechy ogólne:

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2

### Wymiary:

Długość:	590 mm
Szerokość:	590 mm
Wysokość:	830 mm

### Zbiornik:

maks. otwór na dopływ (DN):	100 mm
Pojemność użytkowa:	20 l
Przewód tłoczny (DN):	50 mm
Przewód tłoczny (DA):	63 mm
Głębokość zabudowy:	830 mm

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa okrągła
Kolor pokrywy:	czarny
Długość:	615 mm
Szerokość:	600 mm
Blokada:	można zaryglować

Wolny przelot:	30 mm
----------------	-------

### Przenośnik:

Pompa:	GTF 600
Liczba pomp:	1
maks. wydajność tłoczenia:	12 m <sup>3</sup> /h
maks. wysokość podnoszenia:	8 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1

Pobór mocy P1:	0,65 kW
Pobór mocy P2:	0,4 kW
Prędkość obrotowa:	2 750 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Ciężar:	6 kg
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	2,9 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Nadzór temperatury:	zintegrowany
null:	260 mm
null:	160 mm
Klasa izolacji:	F

#### **Sterowanie:**

Włącznik ochrony silnika:	tak
---------------------------	-----