


## Automatyczny zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 100, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek

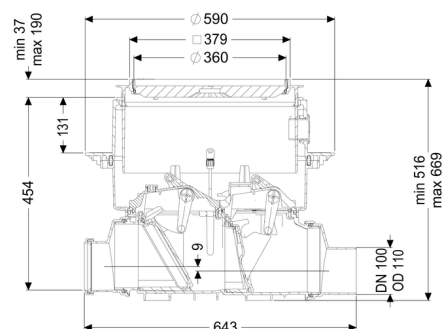

### Dane produktowe

Nr art.: 84100X  
GTIN: 4026092046449  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Pewny, napędzany silnikiem system zamykania z sondą optyczną
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

### Opis

Automatyczny zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne.

Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii.

Modułowy system konstrukcyjny KESSEL umożliwia łatwe modernizowanie istniejących instalacji za pomocą zaworów przeciwwzalewowych z pompą Pumpfix F.

Rodzaj ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

### Wykonanie:

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Zamknięcie awaryjne:

tak

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan w momencie dostawy:                    | wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) |
| Ochrona przeciwwzalewowa:                   | Typ 3                                                                                                                                                |
| Liczba mechanicznych klap zwrotnych:        | 1                                                                                                                                                    |
| Liczba klap zwrotnych z napędem silnikowym: | 1                                                                                                                                                    |

### Cechy ogólne:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 100      |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110      |
| Kolor:                    | czarny   |
| Norma:                    | EN 13564 |

### Wymiary:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Długość:             | 642 mm |
| Szerokość:           | 590 mm |
| Wybranie, długość:   | 750 mm |
| Wybranie, szerokość: | 750 mm |

### Zbiornik:

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Głębokość zabudowy:                                | 486 - 640 mm |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3 000 mm     |

### Zbiornik / korpus podstawowy:

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wariant króćca:                | Z króćcem bosym i kielichem |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa          |

### Cechy pokrywy:

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj pokrywy:         | Pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy:       | Tworzywo sztuczne           |
| maks. grubość podłogi : | 16 mm                       |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)             |
| Długość:                | 366 mm                      |
| Szerokość:              | 366 mm                      |
| Szczelność:             | wodoszczelny                |
| Blokada:                | Lock & Lift                 |
| Spadek:                 | 9 mm                        |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Długość kabla:           | 5 m                |
| Typ silnika:             | KSM 140            |
| Stopień ochrony silnika: | IP 68 (3 m / 48 h) |
| Stopień ochrony sondy:   | IP 68 (3 m / 48 h) |

#### **Sterowanie:**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Urządzenie sterownicze:                             | Comfort        |
| Napięcie robocze:                                   | 230 V          |
| Częstotliwość znamionowa:                           | 50 Hz          |
| System samodiagnozy (SDS):                          | tak            |
| Podtrzymywanie baterijne :                          | tak            |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                         | tak            |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                          | tak            |
| Złącze USB:                                         | tak            |
| Złącze GSM:                                         | tak            |
| Kontakt bezpotencjałowy:                            | opcjonalny     |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:           | IP 54          |
| Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,4 m          |
| Rodzaj pomiaru poziomu:                             | optyczny       |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                  | sonda optyczna |
| Czujnik alarmowy:                                   | Sonda optyczna |