


Automatyczny zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 200, swobodny

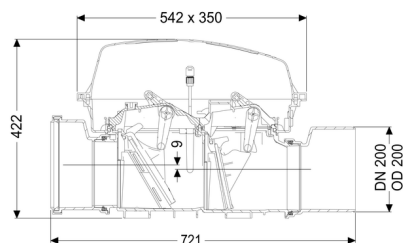

Dane produktowe

Nr art.: 84200
 GTIN: 4026092046364
 Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Pewny, napędzany silnikiem system zamykania z sondą optyczną
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

Opis

Automatyczny zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne.

Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii.

Modułowy system konstrukcyjny KESSEL umożliwia łatwe modernizowanie istniejących instalacji za pomocą zaworów przeciwwzalewowych z pompą Pumpfix F.

Rodzaj ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Sposób zabudowy:

swobodny przewód kanalizacyjny

Wykonanie:

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 3

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:	1
Liczba klap zwrotnych z napędem silnikowym:	1

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564

Wymiary:

Długość:	720 mm
Szerokość:	350 mm
Wysokość:	422 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca:	Z króćcem bosym i kielichem
-----------------	-----------------------------

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa ochronna
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	przezroczysty
Długość:	542 mm
Szerokość:	350 mm
Wysokość:	165 mm
Blokada:	Zamknięcie zatrzaskowe

Spadek:	9 mm
Długość kabla:	5 m
Typ silnika:	KSM 140
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)
Stopień ochrony sondy:	IP 68 (3 m / 48 h)

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	Comfort
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie bateryjne :	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak

Złącze USB:	tak
Złącze GSM:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Rodzaj pomiaru poziomu:	optyczny
Instrument do rozpoznania poziomu:	sonda optyczna
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna