




Siphon de sol « L'ultraplats 54 » DN 40, WaD, Grille

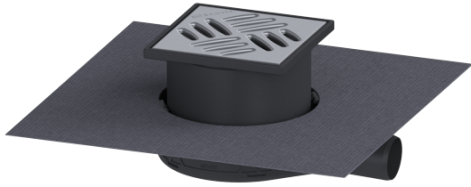

Informations sur l'article

Numéro d'article: 44740.20M
GTIN: 4026092080757
Groupe de remise: 10

Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

Description

Le siphon de sol « L'ultraplats 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
ouverture infiltration:	en option

Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	22 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	40
Diamètre extérieur (DA):	40

Dimensions:

Longueur:	246 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	54 mm

Cuve:

Nombre de sortie:	1 ST
-------------------	------

Corps de base:

Matériau corps de base:	ABS
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Réglage en hauteur :	63 - 116 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Longueur:	120 mm
Largeur:	120 mm
Hauteur:	16 mm
Verrouillage:	non verrouillable

Grille:

Cadre, longueur:	130 mm
Cadre, largeur:	130 mm
Matériau du cadre:	ABS
Matériau de la rehausse :	ABS

