


## Opzetstuk Linearis Compact L: 750 mm, Sys 100, Afdekking rvs 304, K3

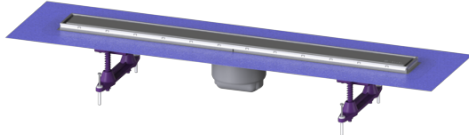

### Artikel informatie

Artikel nr.: 47808S  
GTIN: 4026092077818  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

Het opzetstuk Linearis Compact kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 100 voor lijnafwatering binnen.

### Uitvoering:

Systeem:	100
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
lekwateropening:	ja
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	100

### Afmetingen:

Breedte:	136 mm
Hoogte:	77 mm
null:	815 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Afdekking rvs
Roosterdesign:	optioneel betegelbaar
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver, naar keuze
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Vergrendeling:	ingelegd

**Rooster:**

Framelengte:	750 mm
Framebreedte:	66 mm
Framemateriaal:	rvs V2A
Materiaal opzetstuk:	ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,6 l/s
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	0,5 l/s