



Opzetstuk Variofix Rooster, rvs 304, L 15

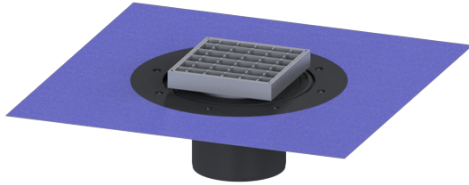

Artikel informatie

Artikel nr.: 48965
 GTIN: 4026092004708
 Korting groep: 70

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Afdichting:

Soort afdichting:

Afdichting van het opzetstuk:

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

Afdichting

Composietafdichting

voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

W3-I

Afmetingen:

Hoogte:

Diameter:

120 mm

312 mm

In hoogte verstelbaar:

In hoogte verstelbaar:

Opzetstuk:

telescopisch opzetstuk

23 - 40 mm

verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Oppervlak:	gebeitst, antislip
Vergrendeling:	ingelegd
Maaswijdte:	23 x 23 mm

Rooster:

Framelengte:	150 mm
Framebreedte:	150 mm
Framemateriaal:	rvs V2A
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS